


VVSNR. 485021127

Højhalset
afspærringsventil 3/4"
omløber x 1/2" muffe

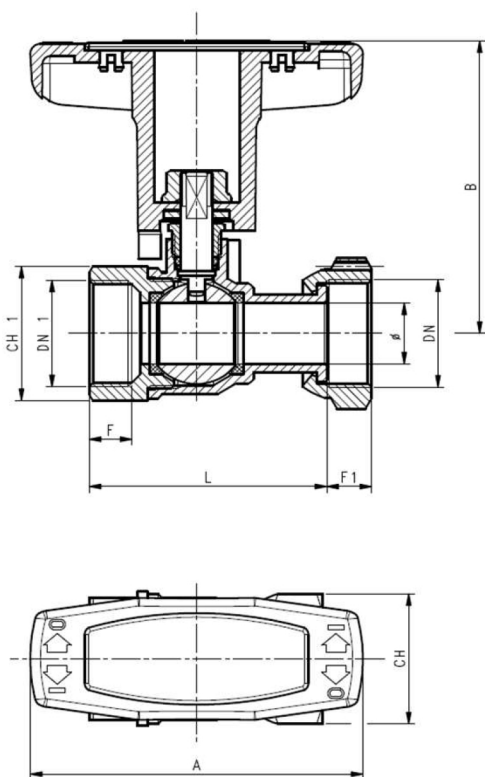

BRUG:

Afspærringsventiler bliver produceret og testet i henhold til 195/IS i henhold til kvalitet/Miljø system UNI EN ISO 9001:2015 og 14001:2015. De bruges hovedsageligt i civile og industrielle systemer med ikke-ætsende væsker.

MATERIALE:

krop: Smeltet EN12165 CW617N og bearbejdet fra EN12164 CW617N bar
Kugle: Udført i EN12165 CW617N stang, diamant- og forkromet
Stængelstopring: Bearbejdet fra EN12164 CW617N stang
Kuglepakninger: P.T.F.E.
Spindelpakning: P.T.F.E.
Betjeningshåndtag: Nylon 6/6 + 30% glasfiber
Møtrik: UNI 5589-65 - galvaniseret stål
Indsæt håndtag: EN10111 DD11
Indikator: POLYPROPYLEN (PP)
Møtrik: Bearbejdet af EN12164 CW612N stang, forniklet
Gevindforbindelser: UNI ISO 228/1 og RP EN 10226 gevind
Udvendig behandling: Forniklet overflade

DRIFTSFORHOLD:

Driftstemperatur: Driftsgrænse fra -20°C til +110°C (-20°C med 50% glykoloopløsninger) med toppe ved 120°C i korte perioder.

ART.	0195/04IS	0195/05IS
DNxDN1 e pass. mm	3/4"B x 1/2"F (15)	3/4"B x 3/4"F (15)
L	60	58,5
B	72	72
F	13,5	10,5
F1	11	11
CH	24	30
CH1	32	32
A	82	82
Vægt g.	255	265