


VVSNR: 485022127

Højhalset afspærringsventil
3/4" omløber x 1/2" muffe m/
målestuds

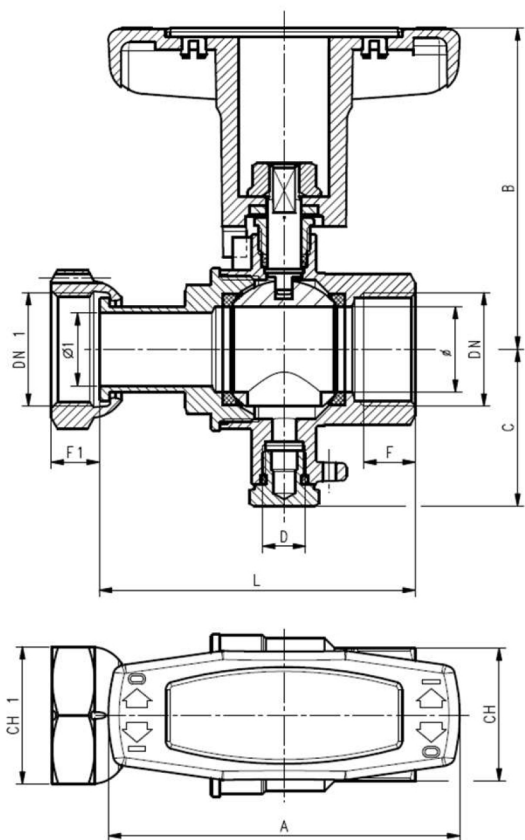

BRUG:

Afspærringsventiler bliver produceret og testet i henhold til 882/BIS i henhold til kvalitet/Miljø system UNI EN ISO 9001:2015 og 14001:2015. De bruges hovedsageligt i civile og industrielle systemer med ikke-ætsende væsker.

MATERIALE:

Krop: Smeltet EN12165 CW617N og bearbejdet fra EN12164 CW617N bar
Kugle: Udført i EN12165 CW617N stang, diamant- og forkromet
Stængelstopring: Bearbejdet fra EN12164 CW617N stang
Kuglepakninger: P.T.F.E.
Spindelpakning: P.T.F.E.
Betjeningshåndtag: Nylon 6/6 + 30% glasfiber
Møtrik: UNI 5589-65 - galvaniseret stål
Indsæt håndtag: EN10111 D11
Indikator: POLYPROPYLEN (PP)
Møtrik: Bearbejdet af EN12164 CW612N stang, forniklet
Gevindforbindelser: UNI ISO 228/1 og RP EN 10226 gevind

DRIFTSFORHOLD:

Driftstemperatur: Driftsgrænse fra -20°C til +110°C (-20°C med 50% glykolopløsninger) med toppe ved 110°C i korte perioder.

	PN
	16

ART.	0882/B04IS	0882/B05IS
DNxDN1 e pass. mm (ø;ø1)	1/2" x 3/4" (15;15)	3/4" x 3/4" (20;17)
L	63,5	73,5
B	71,3	75
F	10,5	12
F1	11	11
CH	25	31
CH1	32	32
A	82	82
Vægt g.	275	350