


VVSNR 485023104

Højhalset afspærringsventil 1/2"
muffe x 1/2" muffe m/målestuds

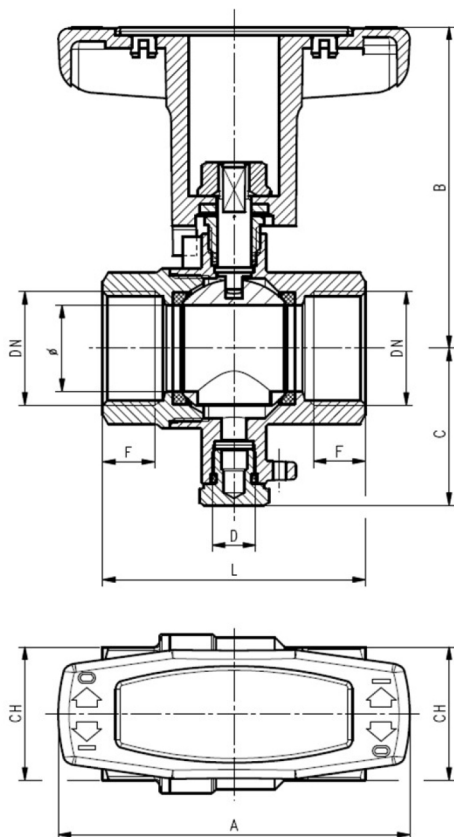

BRUG:

Afspærringsventil vvs nr. 485023104 bliver produceret og testet i henhold til kvalitet/Miljø system UNI EN ISO 9001:2015 og 14001:2015. De bruges hovedsageligt i civile og industrielle systemer med ikke-ætsende væsker.

MATERIALE:

Krop: Smeltet EN12165 CW617N og bearbejdet fra EN12164 CW617N bar
Kugle: Udført i EN12165 CW617N stang, diamant- og forkromet
Stængelstopring: Bearbejdet fra EN12164 CW617N stang
Kuglepakninger: P.T.F.E.
Spindelpakning: P.T.F.E.
Betjeningshåndtag: Nylon 6/6 + 30% glasfiber
Møtrik: UNI 5589-65 - galvaniseret stål
Indsæt håndtag: EN10111 D11
Indikator: POLYPROPYLEN (PP)
Møtrik: Bearbejdet af EN12164 CW612N stang, forniklet
Gevindforbindelser: UNI ISO 228/1 og RP EN 10226 gevind

DRIFTSFORHOLD:

Driftstemperatur: driftsgrænse fra -20°C til +100°C (-20°C med 50% glykopoløsninger) med toppe ved 110°C i korte perioder.

	PN
	16

ART.	0882/04IS	0882/05IS
DN e pass. mm (ø)	1/2" (15)	3/4" (20)
L	50,5	61
B	71,5	75
F	10,5	12
CH	25	31
A	82	50
C	36,5	36,5
D	M10 x 1	M10 x 1
Vægt g.	225	310